

Semirreboque Furgão Alumínio

TRUCKVAN®



BASE

- Base plana viga "I";
- Suspensão mecânica 3 eixos 11 T - rodado a disco;
- Rodas 8,25" x 22,5";
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Acoplamento pino rei flangeado 2";
- Instalação elétrica LED;
- Freio EBS - compensador de freio automático;
- Aparelho de levantamento mecânico;
- Para-choque articulado;
- Paralamas com apara barro;
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus;
- Assoalho em chapa de aço xadrez;
- Protetor lateral em alumínio;
- Caixa de ferramentas;
- Caixa rancho;
- Reservatório d'água;
- Batentes traseiros;
- Pintura do chassis e piso: preto.






CAIXA DE CARGA


- Painéis laterais e frontal em duralumínio corrugado natural;
- Teto em chapa única de duralumínio (sem emendas);
- Portas traseiras de duas folhas em duralumínio liso branco, 4 varões externos;
- 2 vergalhões de amarração em cada lateral;
- Rodapé em perfis de aço galvanizado;
- Revestimento interno em perfis de aço galvanizado;
- Iluminação interna;
- Livra fio;
- Faixas refletivas.

Cota	Denominação	Bi-trem (diant./tras.)	Dimensões					Unidade de medida
			3 eixos	3 eixos	3 eixos	4 eixos	4 eixos	
	Cavalo Mecânico	6x4	4x2 e 6x2	4x2	4x2	6x2		
	Número de paletes	24	28	30	32	28	30	pc's
A	Comprimento externo	12.500	14.800	15.500	16.400	14.800	15.500	mm
B	Comprimento interno	12.400	14.700	15.400	16.300	14.700	15.400	mm
C	Altura de acoplamento	1.320			1.250 / 1.320			mm
D	Altura total			4.400				mm
E	Balanço dianteiro	1.600/600			1.600			mm
F	Entre-eixos			1.250				mm
F	Entre-eixo distanciado (4º eixo)		N.A			2.550		mm
G	Altura da caixa de carga	2.950		3.050				mm
H	Altura interna	2.800		2.900				mm
I	Altura livre quadro traseiro	2.750		2.850				mm
J	Largura externa			2.600				mm
K	Largura interna			2.480				mm
L	Largura livre quadro traseiro			2.460				mm
M	Distância entre caixas	1.100			N.A			mm
N	Comprimento total	26.100			N.A			mm
	Tara aproximada	9.400/7.700	8.800	9.200	9.500	10.250	10.650	kg


Obs.: Reservamo-nos ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

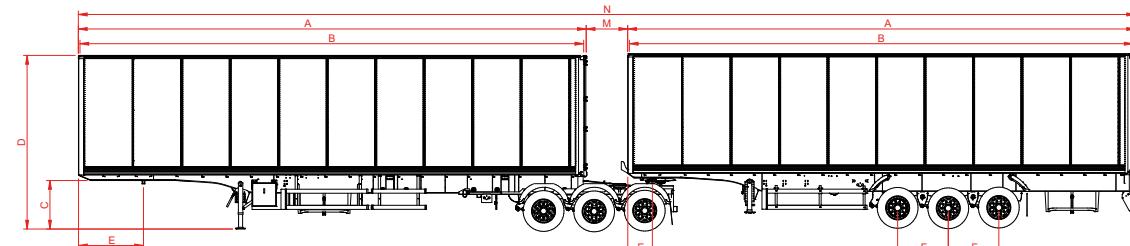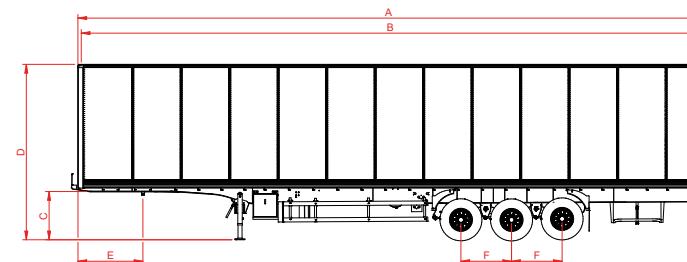

Semirreboque Furgão Alumínio

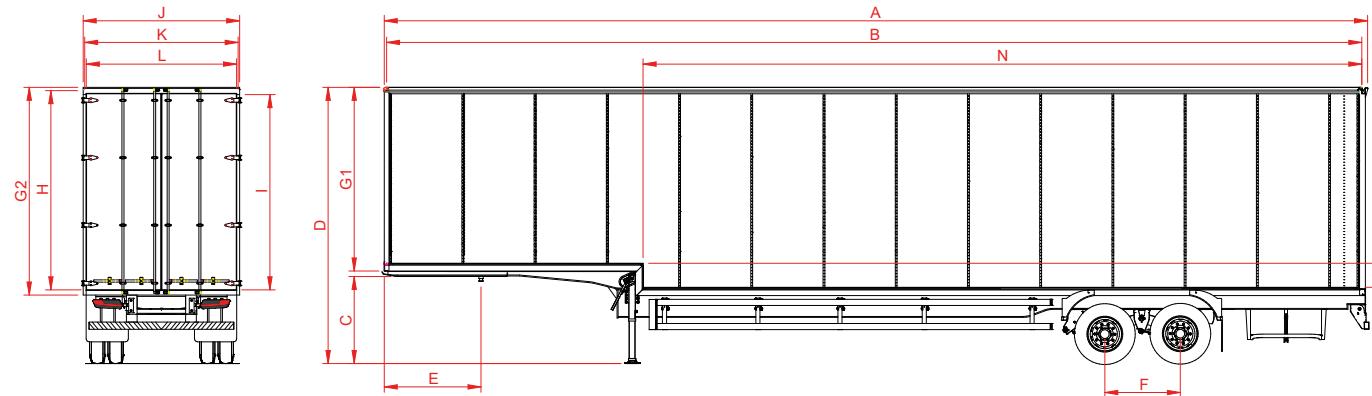

Cota	Denominação	2 e 3 eixos		Unidade de medida
		4x2 e 6x2	4x2	
A	Cavalo Mecânico			
A	Comprimento externo	15.500	16.400	mm
B	Comprimento interno	15.400	16.300	mm
C	Altura de acoplamento	1.250 / 1.320		mm
D	Altura total	4.400		mm
E	Balanço dianteiro	1.600		mm
F	Entre-eixos	1.250		mm
G1	Altura da caixa de carga	3.050		mm
G2	Altura da caixa de carga	3.450		mm
H	Altura interna	2.900 / 3.300		mm
I	Altura livre quadro traseiro	3.250		mm
J	Largura externa	2.600		mm
K	Largura interna	2.480		mm
L	Largura livre quadro traseiro	2.460		mm
M	Rebaixo assoalho	400		mm
N	Comprimento Rebaixado	11.150	12.050	kg
	Tara aproximada (2 eixos/ 3 eixos)	8.250 / 9.400	8.780 / 9.930	kg
	Volume	122	129	m ³

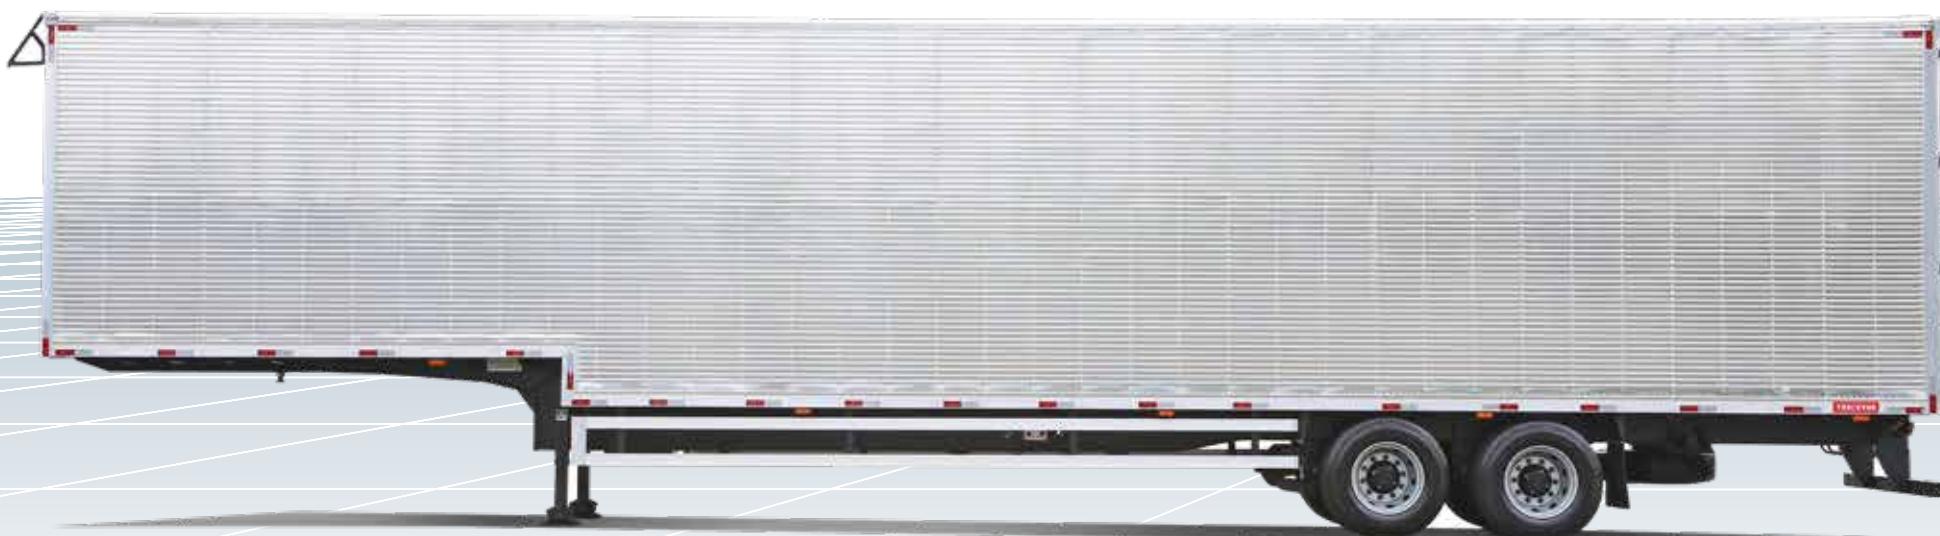

TRUCKVAN®

Semirreboque Furgão Alumínio



Caixa rancho com acabamento interno em fórmica, equipada com gavetas e borrachas de vedação.



Chassi super-resistente com travessas passantes retas, com 11 pontos de apoio longitudinais para o assoalho.



Nova traseira, mais moderna, robusta e com o quadro traseiro parafusado no chassi e na caixa de carga, integrando o novo modelo de porta, com melhor acabamento, travamento e vedação.



Caixa de carga com novos perfis de alumínio, proporcionando leveza e robustez ao produto.



Lanternas traseiras em Led com design moderno e escada fixa.



Frontal equipado com livra fio. Novo modelo de teto, proporciona melhor vedação



Na versão 4 eixos, o primeiro eixo é distanciado, possui suspensão pneumática e sistema direcional (manga de eixo), os demais eixos possuem suspensão mecânica Autolub não necessita de lubrificação, resistente leve e de fácil manutenção.